

BIPOL

Videoscope PRO 3

Robust & Versatile



VIDEOSCOPE INDUSTRIEL
HAUTE RESOLUTION

1 ANDES RAPIDE AUX FONCTIONNS

Le vidéoscope PRO B est un système d'inspection visuelle déportée avec sondes interchangeables conçu pour répondre aux besoins en contrôle de très nombreux secteurs industriels.



2

SONDEURS ANTERACHÉABEES

Nombreux diamètres



Longueurs utiles

De 0.5 m à 30 m



Résolution

De 160,000px à 1,000,000px

Focale

Courte - Standard - Longue

Résistance


Indice de protection sonde IP67,
résistant aux huiles, jetfuel, corrosion
Tresse tungstène 4 couches

Direction de vision

0° ou 90°

Eclairage

LEDs ou fibre optique
Blanche - Infrarouge
940NM ou UV 365 NM

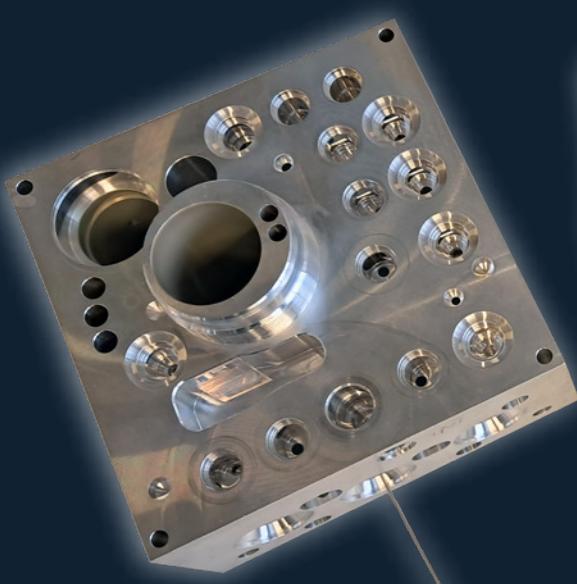

3

3 AÉROGASTRÉS DÉSÉRIES



CENTREURS

Disponibles pour diamètres
3.9 & 6.0 mm



SUPER CLAMP

Prise jusqu'à 55mm sur
tubes carrés ou ronds



GUIDE RIGIDE

Acier Inoxydable
longueur 430mm



PACK BATTERIE

Li-Ion rechargeable
4 heures d'autonomie



VALISE STANDARD

Compacte, étanche, Facile
à transporter.
Emplacements pour tous
les éléments standards



VALISE SONDES LONGUES

Enrouleur interne pour
sondes jusqu'à 10 m



	PRO B 08/09/12	PRO B 16	PRO B 18	PRO B 28	PRO B 39	PRO B 60					
Diamètre caméra		1.6 mm	1.8 mm	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm					
Longueur utile		0.5 - 1.0 m	0.5 - 1.0 - 1.5 m	1.0 - 2.0 - 3.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10 - 15 - 20 & 30m						
Longueur objectif	4.5 mm				13 mm						
Articulation	Non		2 directions	4 directions							
Résolution caméra	160.000 px				720 p						
Direction de vision	0°	0° & 90°	0°	0° - 90° & Caméra double vision							
Champ de vision	120°										
Distances focales											
0°	3-70 mm		3-70mm		10-200mm*						
90°	-	1-30 mm	-	3-70mm	5-80mm / 7-150mm (LEDs) / 7-150mm (Fibres)	7-150mm					
Eclairage	LEDs ou fibres optiques Blanc - UV 365 Nm - IR 940 Nm										
Alimentation	110-220 Va EU - Connexion USB - Chargeur 12V allume cigare										
Résolution image	640x480 JPEG				1280x720 JPEG						
Résolution vidéo	640x480 AVI				1280x720 AVI						
Températures d'utilisation	-10°C à + 60°C										
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm										
Poids net sans sonde	0.6 kg (Poids avec la valise standard : 4.5 kg)										
Garantie	1 an										

d'autres distances focale sont disponibles en option selon le diamètre de sonde (1-30mm / 3-30mm / 50 - l'infini).

PARMI LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS.

- EXTENSION DE GARANTIE 12 & 24 MOIS
- CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE
- SERVICE DE REPARATION
- EN CAS D'IMMOBILISATION DU PRODUIT POUR REMISE EN ETAT, SERVICE DE LOCATION COURTE DUREE

Contact



+33 3 26 36 39 88



info@bipol.fr
www.bipol.fr



3 rue Saint Rémi
51430 BEZANNES FRANCE

