

BIPOL

Videoscope

PRO B



A PARTIR DE $\varnothing$ 0.85 MM

ECLAIRAGE UV IR EN OPTION

SONDES INTERCHANGEABLES

RÉSOLUTION JUSQU'À 1 MPX

VIDEOSCOPE INDUSTRIEL
HAUTE RESOLUTION

1

ACCES RAPIDE AUX FONCTIONS

Le vidéoscope PRO B est un système d'inspection visuelle déportée avec sondes interchangeables conçu pour répondre aux besoins en contrôle de très nombreux secteurs industriels.



2 SONDES INTERCHANGEABLES

Nombreux diamètres

0.85 - 0.95 - 1.2 - 1.6 - 1.8
2.8 - 3.9 - 6.0 & 8.0mm

Longueurs utiles

De 0.5 m à 30 m

Resolution

De 160,000px à 1,000,000px

Résistance

Indice de protection sonde IP67
Résistant aux huiles, jetfuel, corrosion
Tresse tungstène 4 couches

Focale


Courte - Standard - Longue
Suivant diamètre & éclairage

Direction deviation


0° ou 90°

Eclairage

LEDs ou fibre optique
Blanche - Infrarouge
940NM ou UV 365 NM

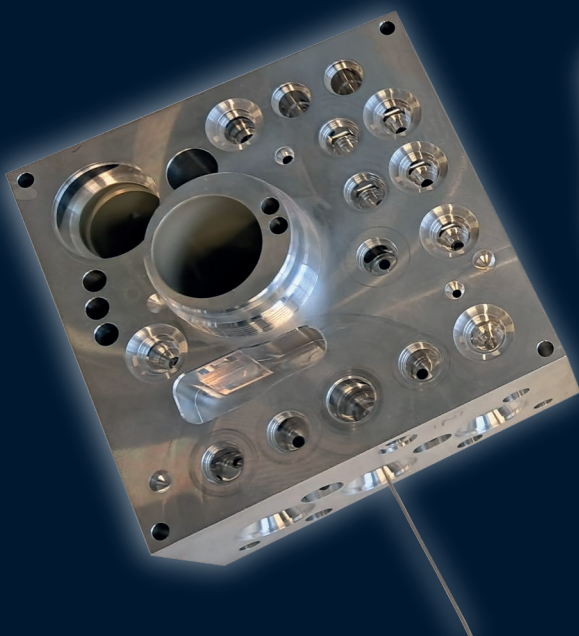

ACCESSOIRES DÉDIÉS

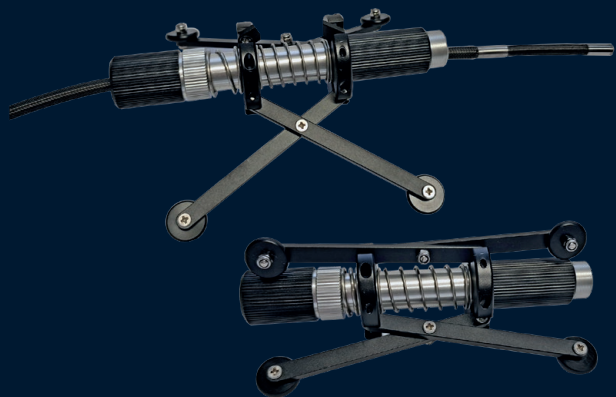

CENTREURS

Disponibles pour diamètres
3.9 & 6.0 mm



SUPER CLAMP

Prise jusqu'à 55mm sur
tubes carrés ou ronds



GUIDE RIGIDE

Acier Inoxydable
longueur 430mm



PACK BATTERIE

Li-Ion rechargeable
4 heures d'autonomie



VALISE STANDARD

Compacte, étanche, Facile
à transporter.

Emplacements pour tous
les éléments standards



VALISE SONDES LONGUES

Enrouleur interne pour
sondes jusqu'à 10 m



	PRO B 08/09/12	PRO B 16	PRO B 18	PRO B 28	PRO B 39	PRO B 60
Diamètre caméra	0.85-0.95-1.2mm	1.6 mm	1.8 mm	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm
Longueur utile	0.5-1.0-1.5-2.0 m	0.5-1.0-1.5-2.0 m	1.0-2.0-3.0 4.0-5.0-6.0 7.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 & 6.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10 -15 - 20 & 30m
Longueur objectif	4.5 mm				13 mm	
Articulation	Non		jusqu'à 2x	jusqu'à 4x		
Résolution caméra	160.000 px				720 p	
Direction de vision	0°	0° & 90°	0°	0° - 90° & Caméra double vision		
Champ de vision	120°					
Distances focales						
0°	3-70 mm		3-70mm		10-200mm*	
90°	-	1-30 mm	-	3-70mm	5-80mm / 7-150mm (LEDs) (Fibres)	7-150mm
Eclairage	LEDs ou fibres optiques Blanc - UV 365 Nm - IR 940 Nm					
Alimentation	110-220 Va EU - Connexion USB - Chargeur 12V allume cigare					
Résolution image	640x480 JPEG				1280x720 JPEG	
Résolution vidéo	640x480 AVI				1280x720 AVI	
Températures d'utilisation	-10°C à + 60°C					
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm					
Poids net sans sonde	0.6 kg (Poids avec la valise standard : 4.5 kg)					
Garantie	1 an					

d'autres distances focale sont disponibles en option selon le diamètre de sonde (1-30mm / 3-30mm / 50 - l'infini).

PARMI LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS.



- EXTENSION DE GARANTIE **12 & 24 MOIS**
- CONTRAT DE MAINTENANCE **PREVENTIVE**
- SERVICE DE **REPARATION**
- EN CAS D'IMMOBILISATION DU PRODUIT POUR REMISE EN ETAT, SERVICE DE **LOCATION COURTE DUREE**

Contact



+33 3 26 36 39 88



3 rue Saint Rémi
51430 BEZANNES FRANCE



info@bipol.fr
www.bipol.fr