

# BIPOL

## Videoscope PRO 3



VIDEOSCOPE INDUSTRIEL  
HAUTE RESOLUTION

# ACCÈS RAPIDE AUX FONCTIONS

Le vidéoscope PRO B est un système d'inspection visuelle déportée avec sondes interchangeables conçu pour répondre aux besoins en contrôle de très nombreux secteurs industriels.



# 2

# SONDES INTERCHANGEABLES

## Nombreux diamètres

0.85 / 0.95 / 1.2 / 1.6 / 1.8  
/ 2.0 / 2.8 / 3.9 / 6.0mm



## Longueurs utiles

De 0.5 m à 30 m



## Résolution

De 160,000px à 1,000,000px

## Focale

Courte - Standard - Longue


## Résistance

Indice de protection sonde IP67,  
résistant aux huiles, jetfuel, corrosion  
Tresse tungstène 4 couches

## Direction devision

0° ou 90°

LEDs ou fibre optique  
Blanche - Infrarouge  
940NM ou UV 365 NM

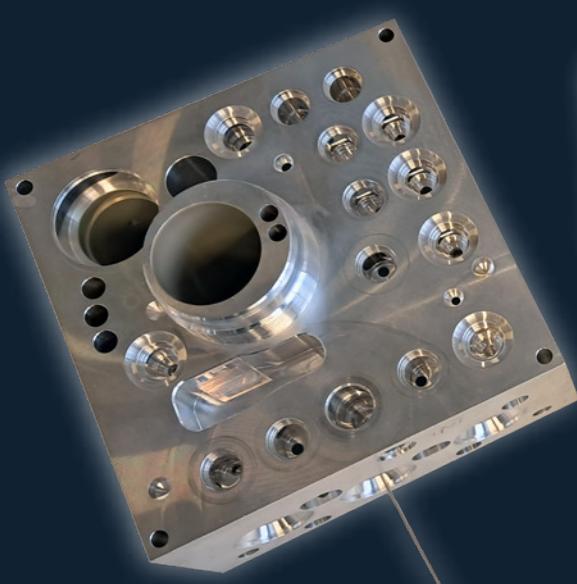

## Eclairage

**3**

# ACCESSOIRES DÉDIÉS



## CENTREURS

Disponibles pour diamètres  
3.9 & 6.0 mm



## GUIDE RIGIDE

Acier Inoxydable  
longueur 430mm



## VALISE STANDARD

Compacte, étanche, Facile  
à transporter.  
Emplacements pour tous  
les éléments standards



## PACK BATTERIE

Li-Ion rechargeable  
4 heures d'autonomie



## VALISE SONDES LONGUES

Enrouleur interne pour  
sondes jusqu'à 10 m



## 4

# GAMME DE LIVRAISON

	<b>PRO B</b> 08/09/12	<b>PRO B</b> 16	<b>PRO B</b> 18	<b>PRO B</b> 28	<b>PRO B</b> 39	<b>PRO B</b> 60			
Diamètre caméra	0.85 - 0.95 - 1.2 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm			
Longueur utile	0.85 : 0.5 m 0.95 : 1.0 - 2.0 m 1.2 : 0.5 - 1.0 m	0.5 - 1.0 m	0.5 - 1.0 - 1.5 m	1.0 - 2.0 - 3.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 & 6.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10 - 15 - 20 & 30m			
Longueur objectif	4.5 mm					13 mm			
Articulation	Non		2 directions	4 directions					
Résolution caméra	160.000 px					720 p			
Direction de vision	0°	0° & 90°	0°	0° - 90° & Caméra double vision					
Champ de vision	120°								
Distances focales									
0°	3-70 mm		3-70mm		10-200mm*				
90°	-	1-30 mm	-	3-70mm	5-80mm / 7-150mm (LEDs) / Fibres	7-150mm			
Dual Caméra - 0&90°	- 10-200mm / 7-150mm								
Eclairage	LEDs ou fibres optiques								
Alimentation	110-220 Va EU - Connexion USB - Chargeur 12V allume cigare								
Résolution image	640x480 JPEG			1280x720 JPEG					
Résolution vidéo	640x480 AVI			1280x720 AVI					
Températures d'utilisation	-10°C à + 60°C								
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm								
Poids net sans sonde	0.6 kg (Poids avec la valise standard : 4.5 kg)								
Garantie	1 an								

d'autres distances focale sont disponibles en option selon le diamètre de sonde (1-30mm / 3-30mm / 50 - l'infini).

## PARMI LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS.

- EXTENSION DE GARANTIE 12 & 24 MOIS
- CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE
- SERVICE DE REPARATION
- EN CAS D'IMMOBILISATION DU PRODUIT POUR REMISE EN ETAT, SERVICE DE LOCATION COURTE DUREE

## Contact



+33 3 26 36 39 88



info@bipol.fr  
www.bipol.fr



3 rue Saint Rémi  
51430 BEZANNES FRANCE

