

BIPOL

PRO C Mi

Das PRO C Mi-Videoskop ist ein kompaktes, tragbares Mikro-Videoskop, das aus einer CMOS-Mikrokamera besteht, die auf einer flexiblen, wolframbeschichteten Sonde montiert ist. Bilder und Videos können einfach über eine Taste am Griff des Videoskops aufgezeichnet werden.

Der Mi PROC bietet eine hervorragende Auflösung und LED-Beleuchtung.

3.5" LCD Bildschirm

Antireflexbehandlung für den Außenbereich

Magnetische Basis

Abnehmbare Basis
Ermöglicht die Befestigung des Videoskops an jeder Metallhalterung.

Sonde 2.0 & 2.8mm

Lieferbar mit oder ohne Ablenkung





INTUITIV UND KOMPAKT

Anschlüsse

Mini HDMI
Micko USB
Mikro SD 32 GB

Schnittstelle

- Parameter & Einstellungen
- Messregeln
- 360°-Bildrotation
- Vorschau von Dateien
- W-lan
- Schwarzweiß/Negativ

Digital Zoom

4 mal

Einstellbare Beleuchtung

7-stufig einstellbar

Fotos & video

Mit Knopf am Griff
640x480px

Batterie li-ion

Autonomie 4 Stunden



Video ansehen auf



MIT ORDER OHNE ABLENKUNG



Video Sonde lieferbar im 2.0 & 2.8 mm :

- Mit Ablenkung
- Ohne Ablenkung
- Longueurs utiles de 1.5 - 2.0 & 3.0 M




Mit seinem geringen Durchmesser ist das Videoskop PRO C Mi das ideale Werkzeug für die Inspektion kleiner Teile in der Industrie, der Luftfahrt und der Inspektion von Turbinenschaufeln oder Wärmetauschern.

ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN.

- 12 & 24 MONATE GARANTIEVERLÄNGERUNG
- PRÄVENTIVE **WARTUNGSVERTRAG**
- REPARATURSERVICE
- IM FALLE EINER IMMOBILISIERUNG DES PRODUKTES FÜR REPARATUR – **KURZZEITMIETSERVICE**

WIFI KOMPATIBEL

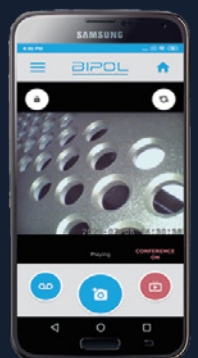

Auf diesem Gerät ist ein WLAN-Modul installiert, das eine Verbindung zu einer dedizierten Bipol-Anwendung herstellt. Sie können Ihre Foto- oder Videodateien jetzt direkt von der SD-Karte herunterladen. Ein Konferenzmodus ermöglicht das Live-Teilen von Fotos/Videos. Kompatibel mit einem ANDROID-Tablet oder -Smartphone.



BEREIT ZUM EINSATZ



- 1 Kompakter, stoßfester Koffer mit Zubehörsteckplatz
- 2 Mini-HDMI-Kabel zum Anschluss an einen externen Monitor
- 3 Strom Anschluss EU - USB
- 4 SD-Karteleser
- 5 Ersatzbatterie (option)
- 6 Videoskop PRO C Mi
- 7 Magnetfuß + Schraubendreher

| TECHNISCHE DATEN | PRO C Mi 20 | PRO C Mi 28 |
|------------------------|--|-------------|
| Kamera Durchmesser | 2.0 mm | 2.8 mm |
| Nutzlänge | 1.5 - 2.0 - 3.0m | |
| Ablenkung | 4 mal 110° oder ohne | |
| Kamera Auflösung | 200.000 px | |
| Blickrichtung | 0° | |
| Blickwinkel | 120° | |
| Fokussierung | 2-50mm | |
| Beleuchtung | Weiße LEDs | |
| Elektrische Versorgung | 110-220 Va EU - Adapter US und GB lieferbar | |
| Batterie | Akkulaufzeit bis zu 4 Stunden (Ladezeit 4 Stunden) | |
| Schutzindex | Gehäuse: IP57 - Sonde : IP 67 (Wasser und Öl) | |
| Schnittstelle | 4-facher Digitalzoom - Messlineal - 360°-Bildrotation - Dateivorschau - Negativ - S/W - WLAN | |
| Bild Auflösung | 640x480 JPEG | |
| Video Auflösung | 640x480 AVI | |
| Betriebstemperaturen | -10°C à + 60°C | |
| Videoskop Abmessungen | 42x34.5x17 cm | |
| Gewicht (ohne Sonde) | 0.55 kg | |
| Garantie | 1 Jahr | |