


BIPOL

Motorisierte Mastkamera PT360

Unser hochauflösendes PT-360-Mastkamera-Set bietet zuverlässige Inspektionslösungen für Sicherheitskräfte, Rettungs- und Notfalleinheiten, Polizei, Spezialeinheiten und die Industrie.

Es ist mit drei Kameras ausgestattet – zwei motorisierten Schwenk-Neige-Kameras und einer Schwanenhalskamera. Damit können unter anderem Gebäude, Container, Infrastrukturen wie Brücken, LKWs oder Industriegelände inspiziert werden.

Es stehen zwei Beleuchtungsarten zur Verfügung: weiße LEDs und Infrarot (940 nm).

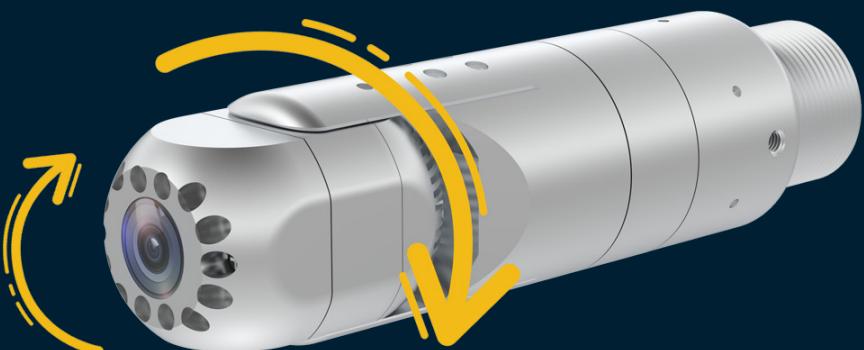

SCHWENK- UND NEIGEKAMERA

360° motorisiert. Weiß- und I R-Beleuchtung (940 nm)



10.1 Touchscreen Bildschirm
Mit abnehmbarem
Sonnenschutz



KOHLEFASTERSTANGE

Bis zu 8.5 Meter



Mehrere Kameraoptionen

SCHWANENHALSKAMERA MIT GEGENSPRECHFUNKTION, IP65, WEIÙE LEDS



PT-CTB



SCHWENK- UND NEIGE-IP65-KAMERA
MIT GEGENSPRECHFUNKTION

WeiÙe LED / IR (automatisch)
oder IR 940 Nm



PT-CIP65W
PT-CIP65IR94

WASSERDICHE SCHWENK- UND
NEIGEKAMERA (IP68)

WeiÙe LED



PT-CIP68W



GEGENSPRECHFUNKTION
MIT HEADSET

Verfügbar für IP 65 P&T- und
Schwanenhalskameras




CARBON-VERLÄNGERUNGSSTANGE

Ausziehbar von 1,38 m bis 5 m
(von 1 bis 3m auf Anfrage)

Großer 10,1-Zoll LCD-Touchscreen

Alle Funktionen leicht zugänglich. Abnehmbares Sonnenschutzdach für Arbeiten im Freien

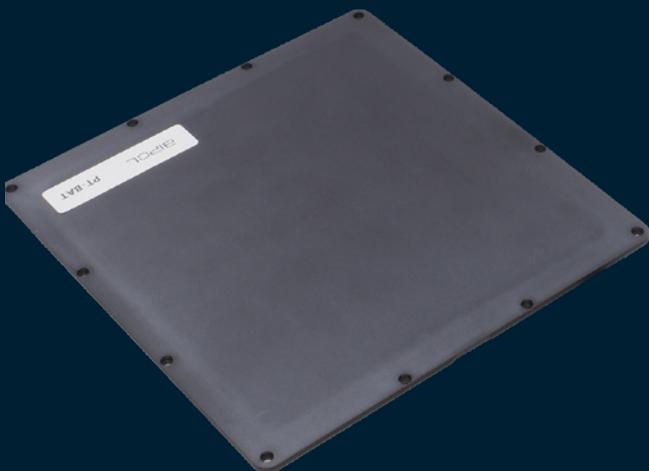

OPTIONALER
HERAUSNEHMBARER AKKU



VERLÄNGERUNGSKABEL
FÜR IP68 KAMERA 100 M

Stoßfestes Koffer mit Aufdrucken
für alle Zubehör



PT Dual Set

1 IP68 P&T-Kamera mit weißen LEDs – 1 IP65 P&T-Kamera (weiße LED und IR-Licht) mit Talk/Back – 1 Schwanenhalskamera mit Talk/Back – 1 Touchscreen-Monitor 10,1" – 1 HDMI-Kabel – 1 abnehmbarer Sonnenschutz – 1 AC-Ladegerät – 1 Akkupack 55 W – 1 USB-Kabel – 1 SD-Karte 64 GB – 1 robuster Tragekoffer – 1 Bedienungsanleitung – 1 Reinigungsset BIPOL

Technische Daten

IP68 P&T Kamera

Kamera Auflösung	5MP Cmos 2560*1944 PX
Beleuchtung	12 LEDs
Minimale Beleuchtung	0.01Lux/F1.2
Linse	2.8mm F2.0 134.7°
PTZ rotieren	Horizontal: 360 ° Vertikale: 180 °
Abmessungen	Rotierend 39x57mm - Total 121 mm
Material	Edelstahl

IP65 P&T Talkback-Kamera

Kamera Auflösung	5MP Cmos 2560*1944 PX
Beleuchtung	12 LEDs Weislicht oder IR 940Nm
Minimale Beleuchtung	0.01Lux/F1.2
Linse	2.8mm F2.0 134.7°
PTZ rotieren	Horizontal: 360 ° Vertikale: 180 °
Abmessungen	Ø39mm,Länge:153mm
Material	Schwarze Farbe Aluminiumlegierung 325g

IP65 Schwanenhals-Talkback-Kamera

Kamera Auflösung	1/3 CMOS Sensor 5MP
Beleuchtung	6pcs LED white light
Minimale Beleuchtung	0.5mm F1.2105°
Linse	0.5mm F1.2105°
Abmessungen	Ø19.5x30mm
Material	Schwanenhals

10.1“4K Touch Screen Recording Monitor

Bildschirm	10.1 inch 1280 * 800 px
Touch screen process	Kapazitive Berührung
Videoaufzeichnung	4K(16:9): 3840x2160@25 /30fps 2K(4:3): 2560x1944@25 /30fps 2K(16:9): 2560x1440@25 /30fps 1080p(16:9): 1920X1080@25 /30fps
Video format	MP4
Fotos	12MP,8MP,4MP,2MP
Video Output	HDMI 1080P
Komprimierungsmodus	H.265 video compression
Audio input/output	1.0Vp-p (20Hz-20KHz)
Speaker Output	1W
Memory card	TF card 2GB-256GB
WiFi Channel	802.11 a/b
WiFi Protocol	2.4000-2.4835Ghz
WiFi power	<16dBm
Power Supply	DC 12V 2.5A
lithium battery	6500mAh(48Wh)
Complete working time	6-8 hours
Waterproof grade	IP65
Screen size&weight	L*W*H 30*19*1.8CM - 865g

Verlängerungsstange

Material	Kohlefaser
Entfaltungslänge	5.15 Meter
Faltlänge	1.38 Meter

How to order

PT-Dual	Dual camera PT360 set
PT-CIP68W	Camera IP68 Pan and Tilt White LED
PT-CIP65W	Camera IP65 Pan and Tilt White and IR light with talk back function
PT-CIP65IR94	Camera IP65 Pan and Tilt Infrared 940 NM with talk back function
PT-CTB	Camera IP65 with talk back goosneck
PT-MON	Spare monitor 10.1" Touch-Screen display
PT-BAT	Battery pack 55W
PT-VAL	Carrying case for PT system
PT-POLE	Replacement carbon pole 5m
PT-EXT100	Extension cable 100m for PT camera

