

BIPOL

Video

Mastkamera PT L

Unsere PT-L Mastkamera bietet Sicherheitskräften, Rettungs- und Notfalleinheiten, Polizei, Spezialeinheiten und der Industrie eine zuverlässige Inspektionslösung. Ausgestattet mit einer motorisierten Schwenkkamera mit Gegensprechfunktion ermöglicht sie die Inspektion von Gebäuden, Containern, Infrastrukturen wie Brücken, LKWs oder Industriegeländen. Zwei Beleuchtungsarten stehen zur Verfügung: Weiße LEDs oder Infrarot 940 nm (für das menschliche Auge nicht sichtbar).

SCHWENK/NEIGE
CAMERA

7.0" TOUCH
SCREEN

GEGENSPRECHFUNKTION
MIT HEADSET



bis zu 8.5 Meter
KOHLEFASERSTANGE

mit Headset

Ermöglicht Aufzeichnung
und bidirektionale
Kommunikation

Schwenk- und Neige-Rotationskamera



IP65 KAMERA MIT GEGENSPRECHFUNKTION

Die vollmotorisierte Kamera lässt sich um 360° um ihre Achse und um 340° nach oben und unten drehen.
Weiße LED oder IR 940 nm



Einfacher Zugriff auf die
Bedienelemente:
Lichteinstellung
Kameradrehung
Foto- und Videoaufnahme



CARBON-VERLÄNGERUNGSSTANGE


Ausziehbar bis 8,5 m je nach
Ausführung

7.0" LCD Touchscreen

Gummischutzbdeckung an 4 Ecken, abnehmbar
Wassererdichtigkeit: IP65
Umhängeband abnehmbar und verstellbar
7 Zoll Vollbild (1280 x 800 Pixel) IPS-Touchscreen
Touchscreen und Tasten funktionieren
Videoeingang: AHD- und CVBS-Videoeingang, TVI- und CVBS-Videoeingang
Anschluss: M12 4-polig (wie DS908/DS98)
Videoausgang: HDMI 1080P
Unterstützt 4K, 2K, 1080P Aufnahme, Foto, Wiedergabe, 10-facher Zoom
Videokomprimierungsformat: H.264
Maximaler Speicher: bis zu 256 GB TF-Karte
Komprimiertes Video und Audio werden synchron wiedergegeben
Eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität (4200 mAh), austauschbar
Betriebsspannung: DC 12 V 2 A
12-Volt-Stromversorgung für die Kamera
Mehrsprachig

PT L Set WAS WIR LIEFERN

1 IP65 P&T-Kamera mit weißen LEDs oder IR 940NM mit Gegensprechfunktion – 1 Touchscreen-Monitor 7,0" – 1 HDMI-Kabel – 1 AC-Ladegerät – 1 USB-Kabel – 1 SD-Karte 32 GB – 1 robuster Tragekoffer – 1 Bedienungsanleitung – 1 Reinigungsset BIPOL

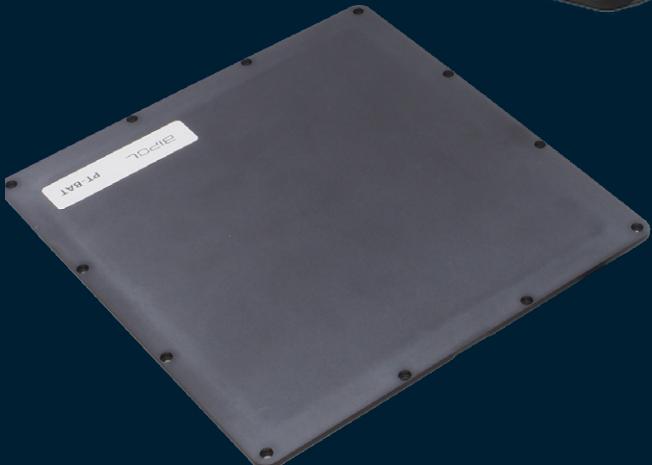

ABNEHMBARER ERSATZAKKU
OPTIONELL



Teschniche Daten

7.0" Touch Screen Bildschirm

Display	7 Zoll 1280 x 800 Pixel
Touchscreen-Display	Kapazitiver Touchscreen
Abmessungen	211 x 41 x 28 mm, 800 g
Helligkeit	500 cd/m ²
Videoeingang	5 MP AHD
Videoausgang	HDMI 1080P
Videoaufnahme	MP4
Schnittstelle	Typ C
Speicherkarte	32 GB TF-Karte (bis zu 256 GB)
Stromversorgung	DC 12 V, 2,5 A
Akku	4200 mAh (abnehmbar)
Gesamtbetriebszeit	4–5 Stunden
Wasserdichtigkeit	IP65
Gehäuseabmessungen	L x B x H: 119 x 14 x 21 cm – 7,5 kg

IP65 Kamera

Kameraauflösung	5MP CMOS 2560*1944 PX
Lichtquelle	12 LEDs - IR 940 nm
Mindestbeleuchtung	0,0001 Lux/F1,2
Objektiv	2,8 mm F2,0 134,7°
Brennweite	20 cm 100 cm
PTZ-Drehung	Horizontal: 360° kreisförmig Vertikal: 270°
Abmessungen	Ø 39 mm, Länge: 153 mm
Audioaufnahme	48 dB, 1 W Lautsprecher (geeignet für 300 m ²)

Stange

Material	Kohlefaser
Ausgeklappte Länge	5.0 m
Fatlänge	1.38 m



[Video auf Youtube](#)

Um zu bestellen

PT-L	Teleskopstangenkamera, 5 m, 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit weißen LEDs
PT-L-IR	Teleskopstangenkamera, 5 m, 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit IR 940 nM LEDs
PT-L8	Teleskopstangenkamera, 8,5 m, 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit weißen LEDs
PT-L-IR8	Teleskopstangenkamera, 8,5 m, 7-Zoll-LCD-Bildschirm mit IR 940 nM LEDs
PTL-BAT	Ersatzbatterie für 7" Kamera
PT-CIP65W	IP65 Schwenk-/Neigekamera mit Weißlicht und Gegensprechfunktion
PT-CIP65IR94	IP65 Schwenk-/Neigekamera mit 940 nm Infrarotlicht und Gegensprechfunktion