

# BIPOL

Sondes Vidéos  
Interchangeables

100 % compatibles  
entre elles

Protection anti-pli

Pour une plus grande  
durabilité

Ecran 5"

Haute Résolution

Grande netteté de l'image

# PRO B

Vidéoscope Haute Résolution

Le vidéoscope BIPOL PRO B est un système compact portable léger (0.6kg) doté d'une caméra haute résolution 720P montée sur une sonde articulée 360°.

Ce vidéoscope dispose d'un grand écran couleur haute résolution de 5.0" idéal pour visualiser avec précision les moindres détails de votre inspection.

Un puissant éclairage par fibres optiques permet d'améliorer la qualité des images et des vidéos, offrant un confort de travail optimal.

Choix multiples  
d'éclairages

Lumière blanche  
Infrarouge 940Nm  
UV 365 Nm  
Fibres optiques ou LEDs

# Vidéoscope modulaire Haute résolution

## Connectique

Port mini HDMI

Port micro USB

Micro carte SD 32 GB

## Interface complète

Règle de mesure

Choix entre 6 langues

Choix de la résolution

Gel de l'image

Rotation image 360°

## Prise de Photos & Vidéo

Haute résolution jusqu'à  
720P (1280x720px)

## Eclairage ajustable

8 niveaux avec affichage  
écran.

## Joystick 4x

360°. Contrôle fin et  
précis sur toutes les  
longueurs.

## Zoom Digital 5X


Ajustement en continu  
avec affichage écran.

## Batterie Li-ion

Rechargeable & amovible  
avec indicateur de charge

## Module Wifi Android

Partage de l'inspection en mode live. Application stable.  
Enregistrement directe de photos ou de vidéo.

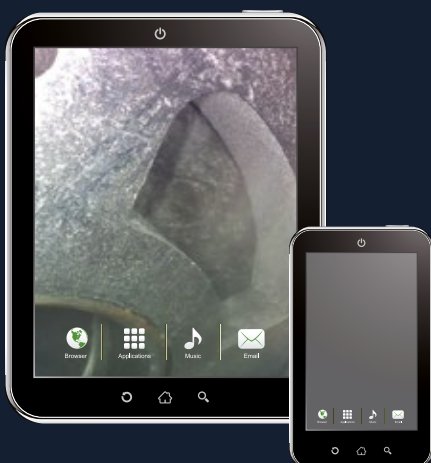

## GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX POUR LES SONDES

- Diamètres 0.95 - 1.2 - 1.8 - 2.8 - 3.9 et 6.0mm avec des longueurs jusqu'à 30m.
- Sondes disponibles en version articulable et non articulable.
- IP67, résistantes aux huiles, jetfuel et anti-corrosion.
- Gainage en tresse tungstène 4 couches. Revêtement anti rayure en PVC ou fluorosilicone sur demande.



Egalement disponible



Sonde Dual avec double objectifs et directions de vision 0° & 90°

Personnalisation

Personnalisez le vidéoscope PRO B en fonction de l'inspection à effectuer : choisissez le diamètre, la longueur, la direction de vision et l'éclairage de la sonde.

Il est également possible de personnaliser la distance focale en fonction de votre besoin et d'élaborer des kits spécialement conçus pour votre secteur d'activité (maintenance aéronautique, forces de sécurité, énergie)

## VIDÉOSCOPE HAUTE RÉOLUTION - PRÊT À L'EMPLOI



### CONTENU DE LA VALISE CLASSIQUE

- 1 Valise compacte antichoc avec emplacement pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO B
- 3 Câble HDMI pour connexion sur moniteur externe
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Chargeur de batterie
- 6 Kit de nettoyage BIPOL

∅ 4,8 mm & ∅ 8 mm avec longueur utile (430 mm)



Pack Batterie



Valise avec enrouleur de sondes



- 1 Valise compacte antichoc avec emplacement pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO B
- 3 L'enrouleur de sonde
- 4 Lecteur de carte SD + trépied
- 5 Chargeur de batterie
- 6 Câble HDMI
- 7 Kit de nettoyage BIPOL

DONNÉES TECHNIQUES	PRO B <sub>09/12</sub>	PRO B <sub>18</sub>	PRO B <sub>28</sub>	PRO B <sub>39</sub>	PRO B <sub>60</sub>
Diamètres caméra	0.95 & 1.2 mm	1.8 mm	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm
Longueur utile	0.95 : 1.0 - 2.0 m 1.2 : 0.5 - 1.0 m	1.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 & 5.0 m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 & 10m. 20 & 30m non articulable
Articulation	Non	2 directions - 180°	4 directions - 360°		
Résolution caméra	200.000 px			720 p	
Direction de vision	0°		0° et 90°		0° - 90° Caméra double vision
Champ de vision	120°				
Distance focale	3-70 mm	3-70 mm (50 mm - ∞)		8 -150 mm (50 mm - ∞)	12-200 mm (50 mm - ∞)
Eclairage	Fibres optiques			Fibres optiques ou LEDs	
Alimentation	110-220 Va EU - Connexion USB				
Résolution images	640x480 JPEG			1280x720 JPEG	
Résolution vidéos	640x480 AVI			1280x720 AVI	
Températures d'utilisation	-10°C à + 60°C				
Dimensions vidéoscope	350x155x59mm				
Poids brut (sans sonde)	0.6 kg				
Garantie	1 an				