

BIPOL

Canne Vidéo

PT360

La canne télescopique vidéo PT-360 offre une solution fiable d'inspection aux forces de sécurité, de secours d'urgence, police, forces spéciales et le secteur industriel.

Disponible avec des caméras rotatives motorisées avec fonction talk/back, elle permet le contrôle de containers, d'immeubles, de gravas, d'infrastructures, de pièces par exemple.

CAMÉRA PAN & TILT

Motorisée sur 360°. Eclairage IR et lumière blanche



Ecran TACTILE 10.1"
Avec Pare-soleil amovible



CANNE FIBRE CARBONE

Extensible 5m

FONCTION WIFI

Disponible en option



Choix multiples de caméras

CAMÉRA GOOSENECK AVEC MICRO IP65 LEDS BLANCHES



PT-CTB



Contrôles motorisés

CAMÉRA PAN&TILT IP65 AVEC MICRO

LEDs Blanches / IR ou IR
940 Nm seul



PT-CIP65W
PT-CIP65IR94

CAMÉRA PAN&TILT IP68

LEDs Blanches



PT-CIP68W



FONCTION TALK BACK AVEC MICRO ET ECOUTEURS

Disponible sur caméras IP
65 P&T gooseneck




CANNE FIBRE CARBONE

Réglable de 1.38 m à 5m

Large Ecran tactile 10.1"

Toutes les fonctions sont facilement accessibles.
Pare-soleil amovible.

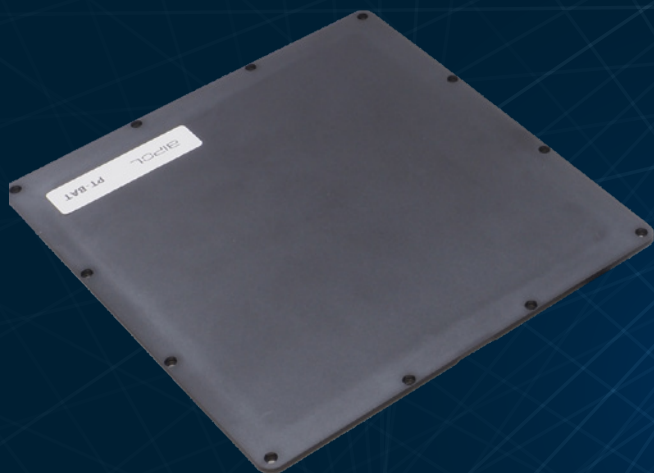

BATTERIE DE RECHANGE AMOVIBLE
EN OPTION



CABLE D'EXTENSION 100M
POUR CAMERA P&T

Valise antichoc avec emplacements pour
les 3 caméras et accessoires

CE QUE NOUS LIVRONS

SET PT Dual



1 caméra P&T IP68 LED blanches - 1 caméra P&T IP65 avec talk/back - 1 caméra col de cygne avec Talk/back - 1 écran tactile 10.1" - 1 câble HDMI - 1 pare-soleil amovible - 1 chargeur AC - 1 pack batterie 55W - 1 câble USB - 1 Carte SD 64 GB - 1 valise de transport robuste - 1 manuel d'utilisation - 1 kit de nettoyage BIPOL.

Données techniques

Caméra IP68 P&T

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Résolution caméra | 5MP Cmos 2560*1944 PX |
| Eclairage | 12 LEDs |
| Illumination min | 0.01Lux/F1.2 |
| Lentille | 2.8mm F2.0 134.7° |
| Rotation caméra | Horizontal: 360 ° Vertical:180° |
| Dimensions | 39x57mm - Total 121 mm |
| Composition | Acier Inox |

Caméra IP65 P&T Talk-back

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Résolution caméra | 5MP Cmos 2560*1944 PX |
| Eclairage | 12 LEDs |
| Illumination min | 0.01Lux/F1.2 |
| Lentille | 2.8mm F2.0 134.7° |
| Rotation caméra | Horizontal: 360 ° Vertical:180° |
| Dimensions | ø39mm ,longueur:153mm |
| Composition | Alliage d'aluminium poudré noir 325g |

Caméra IP65 Gooseneck Talk-back

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Résolution caméra | 1/3 CMOS Sensor 5MP |
| Eclairage | 6pcs LED white light |
| Illumination min | 0.5mm F1.2105° |
| Lentille | 0.5mm F1.2105° |
| Dimensions | ø19.5x30mm |
| Composition | Gaine PVC à mémoire de forme |

Pour commander

| | |
|--------------|--|
| PT-Dual | Dual camera PT360 set |
| PT-CIP68W | Caméra Pan&Tilt IP68 lumière blanche |
| PT-CIP65W | Caméra Pan&Tilt IP65 lumière Blanche et IR avec fonctionTalkback |
| PT-CIP65IR94 | Caméra Pan&Tilt IP65 lumière infrarouge 940 NM |
| PT-CTB | Caméra IP65 gooseneck avec fonction Talkback |
| PT-MON | Moniteur de rechange 10.1" |
| PT-BAT | Pack Batterie 55 W |
| PT-VAL | Valise de transport PT |
| PT-POLE | Canne carbone de rechange 5m |
| PT-EXT100 | Câble d'extension 100m pour caméra PT |

Ecran tactile enregistreur 10.1"4K

| | |
|----------------------|--|
| Affichage | 10.1 inch 1280 * 800 px |
| Touch screen | Tactile capacitif |
| Enregistrement Vidéo | 4K(16:9): 3840x2160@25 /30fps 2K(4:3): 2560x1944@25 /30fps 2K(16:9): 2560x1440@25 /30fps 1080p(16:9): 1920X1080@25 /30fps |
| Video format | MP4 |
| Photo | 12MP,8MP,4MP,2MP |
| Video Output | HDMI 1080P |
| Compression mode | H. 265 video compression |
| Audio input/output | 1.0Vp-p (20Hz-20KHz) |
| Speaker Output | 1W |
| Carte mémoire | TF Carte 2GB-256GB (livrée 64GB) |
| Canal WiFi | 802.11 a/b |
| Protocole WiFi | 2.4000-2.4835Ghz |
| Puissance WiFi | <16dBm |
| Alimentation | DC 12V 2.5A |
| Batterie lithium | 6500mAh(48Wh) |
| Durée de vie | 6-8 heures |
| Indice de protection | IP65 |
| Taille et poids | L*H 30*19*1.8CM - 865g |

Canne télescopique

| | |
|------------------|---------------|
| Composition | Fibre carbone |
| Longueur pliée | 1.38 mètres |
| Longueur dépliée | 5.15 mètres |

Youtube video

