

# BIPOL



## ECRAN TACTILE 5"

Haute résolution

1280 x 720 px



## JOYSTICK MOTORISÉ

Très précis - 360°



## SONDES VIDÉOS INTERCHANGEABLES

IP67 et résistent aux huiles



## FONCTION WIFI

Compatible IOS

Le vidéoscope BIPOL PRO Gx est un vidéoscope compact portable composé d'une caméra miniature haute résolution (jusqu'à 1080P) montée sur une sonde motorisée articulable 4x. Les images et vidéos sont affichées sur un large écran tactile 5" haute définition.

Le vidéoscope offre une résolution supérieure, un éclairage puissant réglable sur 6 niveaux et une excellente qualité d'image sans perte de résolution sur les fichiers sauvegardés. Enregistrez ce que vous voyez.

# Inspectez en mode HD



## CONNECTIQUES

Micro carte SD 64 GB  
HDMI  
Micro USB

## ROTATION D'IMAGE

360°

## SUPPORT DE TABLE

## INTERFACE COMPLETE

Atténuation des reflets lumineux  
Réduction des bruits  
Mode négatif  
Zoom digital x3  
Règle de mesure



## ANNOTATION DE TEXTES

150 caractères  
(peut être étendu via un clavier bluetooth)

## SONDES AMOVIBLES

## PRISE DE PHOTOS/VIDÉOS


Haute résolution jusqu'à 1080 P  
(1800x1088 px)





## GRANDE VARIÉTÉ DE CHOIX POUR LES SONDÉS

- Diamètres 2.4 – 2.8 – 3.9 – 6.0 et 8.4 mm.
- Sondes motorisées disponibles en lumière blanche ou Infrarouge
- IP67, résistantes aux huiles, jetfuel et anti-corrosion.
- Gainage en tresse tungstène 4 couches.

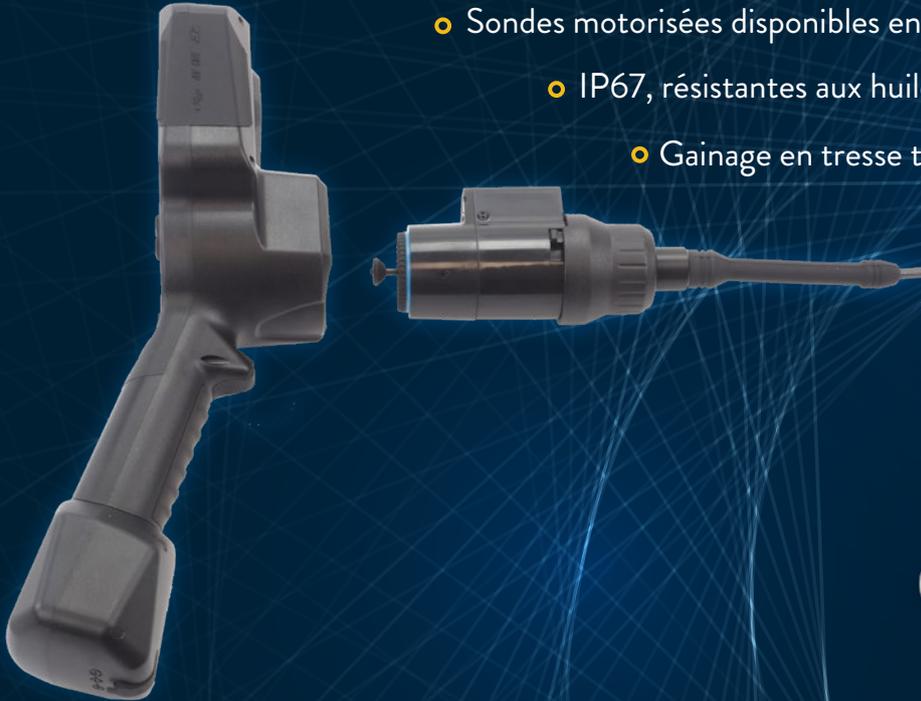

Également disponible



Sondes Dual Vision  
avec double objectifs et  
directions de vision 0° et 90°

## VIDÉOSCOPE HAUTE RÉOLUTION - PRÊT À L'EMPLOI



### CONTENU DE LA VALISE

- 1 Valise compacte antichoc avec emplacement pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO GX
- 3 Câble HDMI pour connexion sur moniteur externe
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Batterie de rechange (option)
- 6 Chargeur de batterie
- 7 Kit de nettoyage BIPOL
- 8 Support de table

## ACCESSOIRES PRO GX

### Guide rigide

Ø 4,8 mm & Ø 8 mm  
avec longueur utile (430mm)



### Pack Batterie

Chargeur universel 110-220 Va  
avec adaptateur UK, US, EU.



DONNÉES TECHNIQUES		PRO GX
Longueurs utiles	1.0- 1.5 - 2 - 3.0 - 3.5 - 6.0 & 7.5 mètres	
Articulation	Motorisée 360° 4 x 170° avec levier de blocage (2x sur 2.4mm)	
Résolution caméra	2.4 - 2.8mm   500.000 px 3.9 - 6.0 - 8.4 mm   720 P (1080P pour la version HD en 6mm)	
Champ de vision	120° (90° pour les sondes 90° en 3.9 & 6.0mm)	
Distance focale	2.4mm 0° : 5 - 25 mm 2.8mm 0° : 5 - 50 mm   90° : 5 - 50 mm 3.9mm 0° : 15 - infini   90° : 5 - 50 mm 6.0mm 0° : 15 - infini   90° : 5 - 50 mm 8.4mm 0° : 6 - infini (ajustable manuellement)	
Interface	Zoom digital x3 - réduction de bruits - suppression reflets lumineux - annotation de texte - rotation image - balance des blancs (auto/manual)	
Autonomie batterie	Jusqu'à 4 heures (5 heures de chargement)	
Images / Vidéos	JPEG/AVI jusqu'à 1800*1088px (16:9)	
Température d'utilisation	-10°C à + 50°C	
Poids Net (sans sonde)	1.2 kg	
Dimensions valise	55 x 41 x 20 cm	
Poids brut	6.1 kg	
Eclairage	LEDs lumière blanches ou IR 940 Nm - Intensité lumineuse réglable sur 6 niveaux.	
Langages	14 langues	
Garantie	1 an	